

# Ontstoffer DS 6




Industriesauger

# Krachtige ontstoffers voor alle toepassingen

Alle ontstoffers in de typische constructieversie (B1), met beveiliging tegen stofexplosie, hebben het volgende doel: garanderen van een normaal productieproces zonder stofvorming.

Onze apparaten zijn het meest geschikt voor het DIRECT aanzuigen van suspensies van stof op de plaats waar deze gevormd worden, of op de installatie waarmee de productie plaatsvindt. Dankzij het brede vermogensgamma zijn ze geschikt voor bijna iedere toepassing, zowel als oplossing voor de afzonderlijke gebruiker, zowel als centrale oplossing in de productie. -

Alle ontstoffers zijn uitgerust met filters die groter zijn dan gebruikerscategorie C en garanderen een lange gebruiksduur.

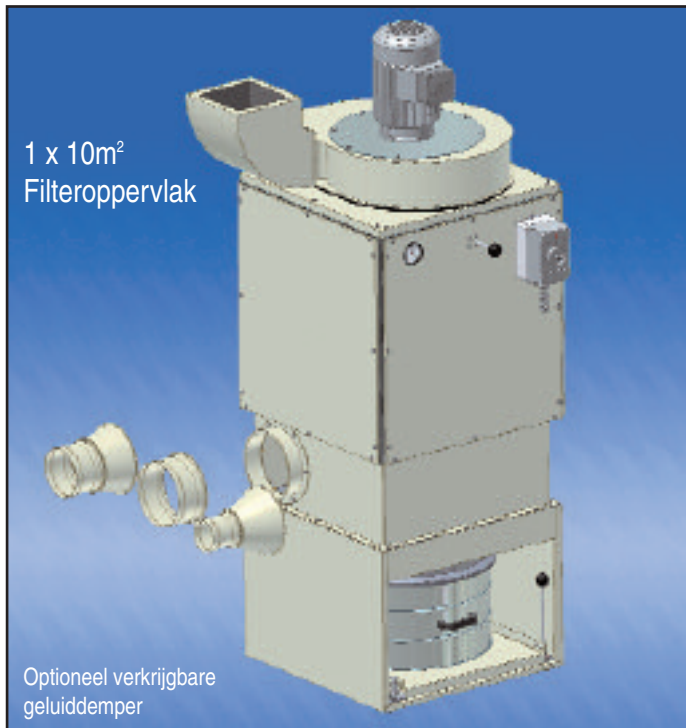

	DS 63000	DS 64000	DS 64400	DS 65600
Frame	Stalen plaat	Stalen plaat	Stalen plaat	Stalen plaat
*1) Lengte (mm)	ca. 692	ca. 692	ca. 692	ca. 692
*1) Breedte (mm)	ca. 712	ca. 712	ca. 712	ca. 712
Hoogte (mm)	ca. 1.895/ 2.495	ca. 1.920/ 2.520	ca. 2.570	ca. 2.570
Vermogen motor (kW)	1,5	2,2	3,0	4,0
Spanning (Volt)	400	400	400	400
Onderdruk (Pa)	2.300	2.600	3.000	3.400
*2) Aanduiding luchtverplaatsing(m³/h)	2.600	3.600	4.000	5.200
*3) Aanduiding luchtverplaatsing (m³/h)	3.000	4.000	4.400	5.600
Filteroppervlak (m²)	10/20	10/20	20	20
Type bescherming	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
*4) Niv. akoest. druk. (dB(A))	75	76	77	78
Aansluiting aanzuiging (mm)	200	200	200	200
Inhoud (ltr.)	55	55	55	55

\*1) zonder kabel en zonder afvoer ontluchting

\*2) gemeten op de ventilator

\*3) gemeten met buigzame leiding van 3m e 200mm Ø

\*4) zonder geluiddemper