


# DS 1220 FS



# De oplossing voor al het fijne en zeer fijne stof

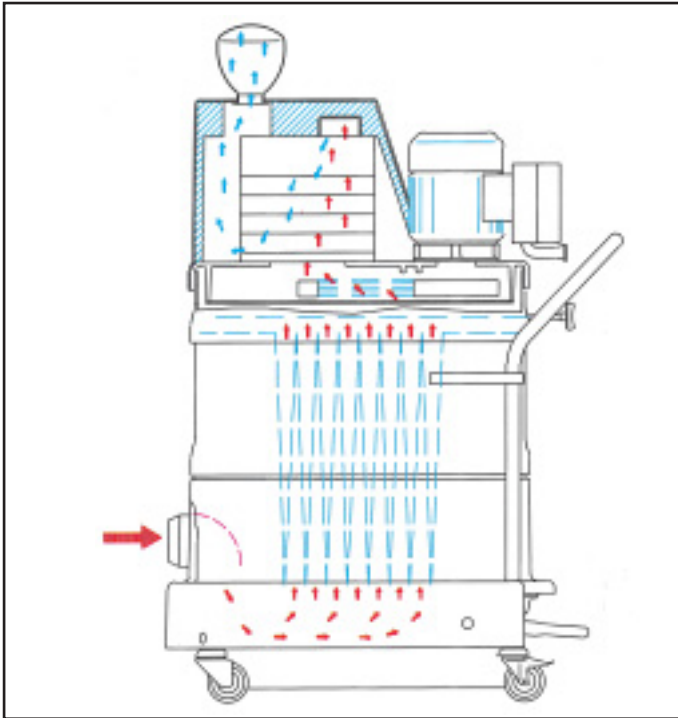

Uiterst eenvoudig te hanteren dankzij het legingssysteem met pedaal



	DS 1220
Vermogen motor (kW)	2,2
Spanning (Volt)	400
Onderdruk (mbar)	125
*1 Luchttransport (m <sup>3</sup> /h)	300
Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	2,6
Spec. belasting van filteroppervlak (m <sup>3</sup> ·m <sup>-2</sup> ·h)	115
Gewicht (kg)	80

\*1) Netto aangezogen debiet volgens BIA: gemeten met buigzame leiding van 3 m en vol filter

- gereduceerde belasting van het filteroppervlak dat een lange nuttige duur garandeert
- Filter met PTFE-bekleding
- Frame van met glasvezel verstevigd plastic, uiterst stabiel, bestand tegen corrosie
- Modulesysteem, dat op elk gewenst moment opnieuw uitgerust kan worden
- Minimumafmetingen:  
Lengte 850 x Breedte 520 x H 1400mm  
(zonder filter voor residustof, incl. blaaszak)
- Compleet, met inbegrip van geluiddemper
- geschikt voor «24 uur per dag» gebruik

- Beschikbaar volgens EN 60335-2-69 versie IS en EOB/IS in de stofklassen: L, M en H
- Beschikbaar volgens ATEX 100a versie Staub-Ex in de stofklassen: M en H
- Beschikbaar volgens ATEX 100a versie Gas-Ex in de stofklassen: L, M e H