

Wisselstromstofzuigers

WS 2210


WS 2220

WS 2310

WS 2320



Klein maar met de grootste prestaties

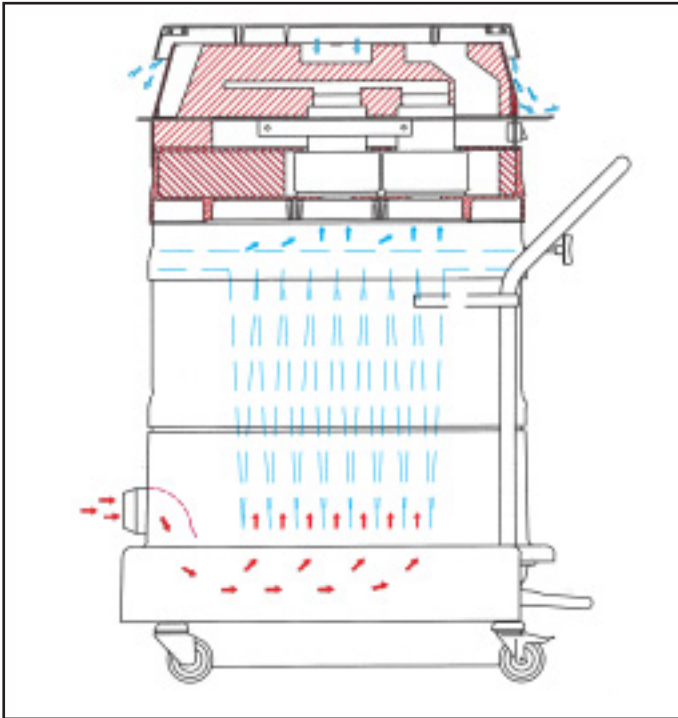

- GFK-behuizing, bijzonder stabiel, corrosievrij
- Opbouwsysteem, altijd uitbreidbaar
- Compacte afmetingen:
L 850 x B 520 x H 760 mm (zonder reststoffilter)
- Compleet inclusief geluidsdemping
- Afzonderlijke motorkoeling
- Geringe filterbelasting
- Onderhoudsvriendelijke filterwisseling

Gebruiksvriendelijk dankzij een pedaalbediening voor het legen

	WS 2210	WS 2220	WS 2310	WS 2320
Motorvermogen (Watt)	2 x 1000	2 x 1200	3 x 1000	3 x 1200
Spanning (Volt)	230	230	230	230
Vacuüm (mmWk)	1950	2140	1850	2060
*1 Luchtverplaatsing (m³/u)	270	290	430	465
Filtergrootte (m²)	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6
Spec. filterbelasting (m³·m²·u⁻¹)	192 / 88	225 / 104	(333 ²) / 154	(342 ²) / 158
Gewicht (kg) (1,2 / 2,6m²)	48 / 62	48 / 62	51 / 65	51 / 65
Geluidsdemping (dB(A))	64	67	69	72

*1) Netto zuigprestatie volgens BIA: gemeten met een slang van 3 m en vuil filter
*2) Alleen voor stofklasse L

Leverbaar volgens EN 60335-2-69 als IS en EOB/IS in de stofklassen: L, M en H