


**Zuiger met directe
aandrijving type
DA 5150**

Superieur in
prestaties en
techniek




Zuiger met directe aandrijving type DA 5150

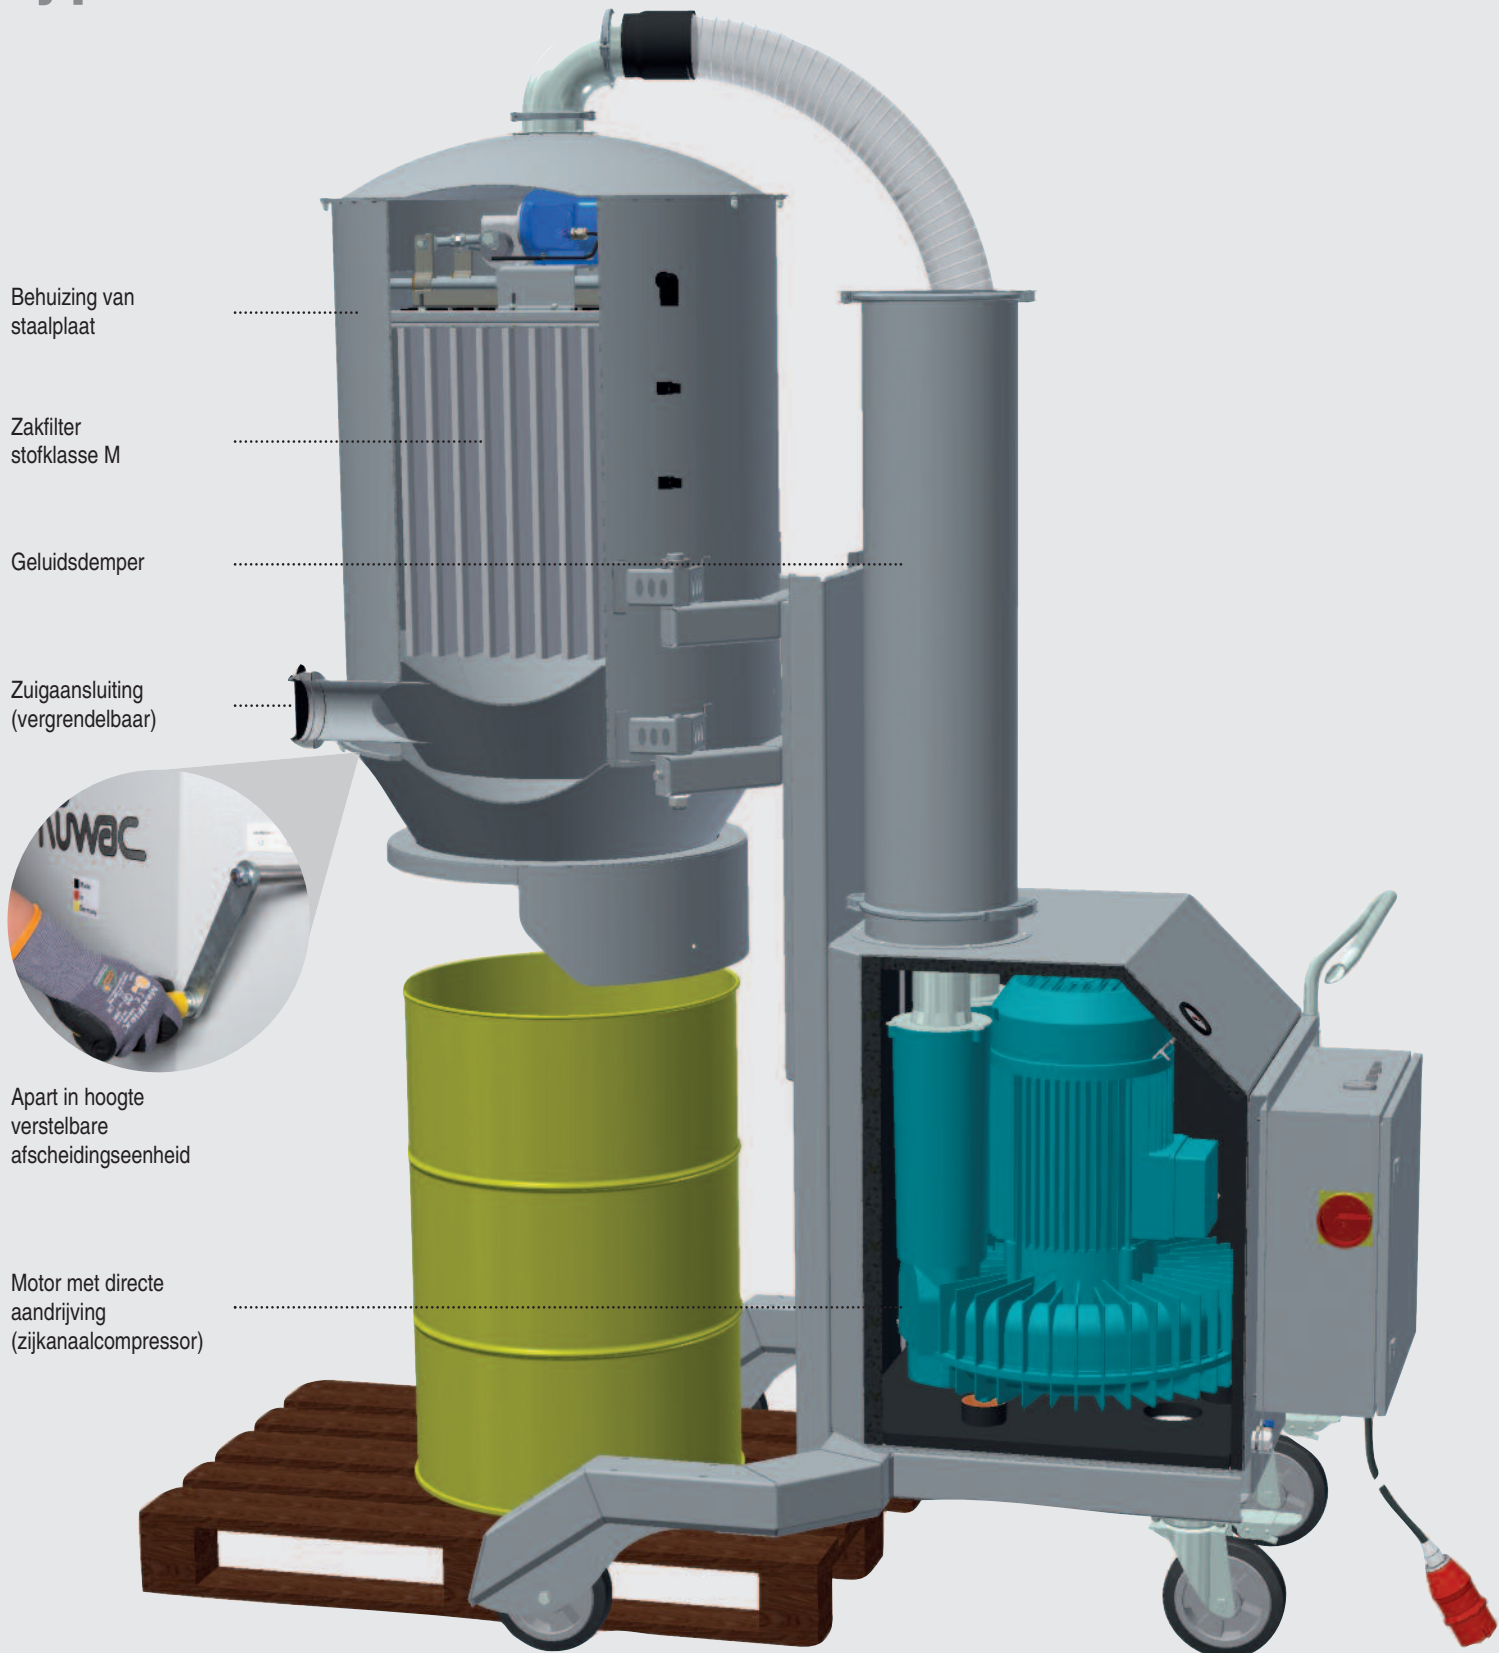

Superieur in prestaties en techniek

- Veilig opzuigen en afvoeren van grote hoeveelheden
- Apart en traploos in de hoogte verstelbaar door het laten dalen van de filterende afscheidingseenheid
- Vele keuzemogelijkheden voor wat betreft de voorafscheider
- Variabele uitlaatdoorsnede
- Effectief groot zakfilter

Apart verstelbare afscheidingseenheid

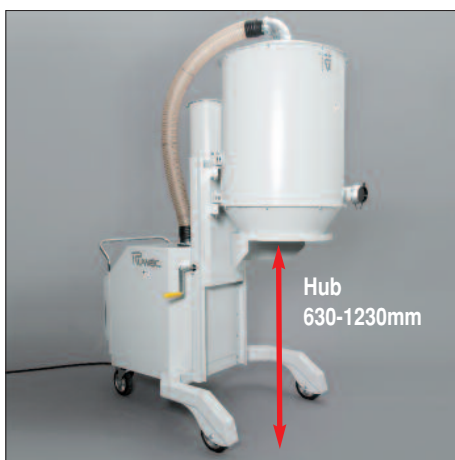

Exacte aanpassing aan de verschillende afscheidingseenheden

200 Liter-vat



200 liter-vat op europallet

200 liter-vat met kiepinrichting en uitsparingen voor de heftruck



200 liter-vat met wagen

Technische gegevens

	DA 5150
Behuizing	Plaatstaal
Motorvermogen (kW)	15
Spanning (Volt)	400
Onderdruk (mbar)	- 310
Onderdruk (kortstondig) (mbar)	- 350
Luchtdebiet (m ³ /h) (gemeten met slang van 3 m)	860
Geluidsrukniveau (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Zakfilter stofklasse M (m ²)	4,5
Reststoffilter stofklasse H (m ²)	10
Hoogte zonder voorafscheider, gedaald (mm)	2.100
Breedte (mm)	1.110
Lengte (mm)	1.900
Beveiligingsklasse IP	54
Capaciteit (liter)	apart
Hefbeweging van de afscheidingseenheid (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

De industriezuigers zijn leverbaar in explosiebeveiligde uitvoering volgens ATEX 94/9/EG.

