

**Industriezuiger
met directe
aandrijving
type R13**

Hoog
zuigvermogen –
afvoer in de
Longopac®



Zuiger met directe aandrijving R13

- Behuizing van plaatstaal
- Reststoffilter stofklasse H
- Bedieningseenheid van de besturing
- Elektrische reiniging
- Zakfilter stofklasse M
- Longopac®-systeem
- Longopac®-slang
- Secundaire luchtklep
- Besturing
- Motor met directe aandrijving (zijkanaalverdichter)



Superieur in dienstverlening en techniek

- Compacte basis
- Geïntegreerd Longopac®-systeem
- Sneller vervanging van de Longopac® tijdens werking
 - Stofvrij werken, omdat het stof direct in het Longopac®-systeem wordt ingesloten
- Kan in continu bedrijf worden gebruikt 24/7
- ESD-geschikt (geleidende poedercoating)
- Ontworpen voor contaminatievrije afvoer
- Extreem stil, slechts 64 dB (A)

Eenvoudig openen van de klep naar het Longopac®-systeem




Positie van de zuigaansluiting vrij te kiezen (rechts, links)

Stofvrij legen



Besturing met verschillende functies

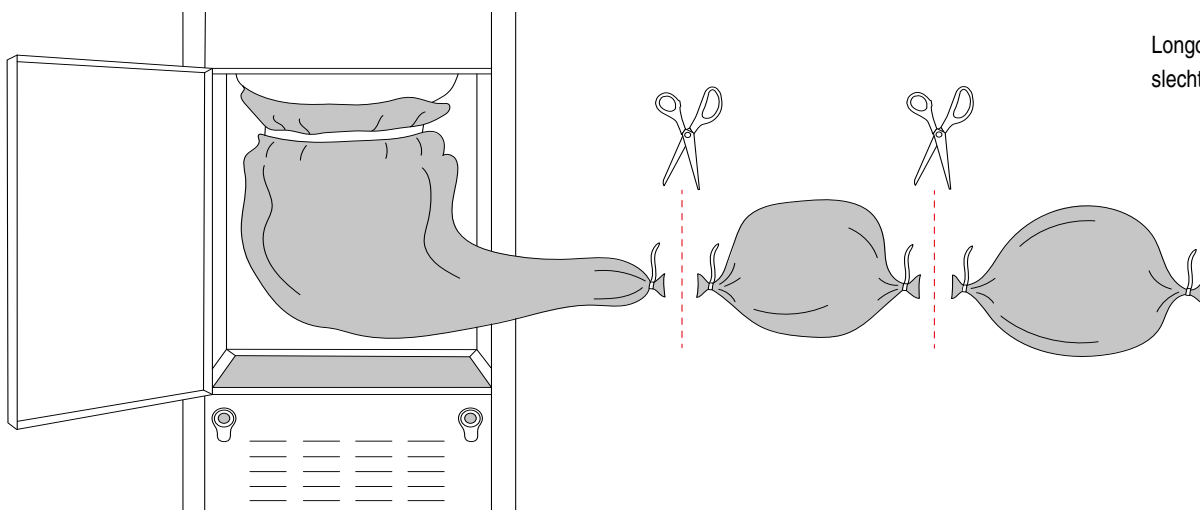

Longopac® verwijdering in slechts 30 seconden

Technische gegevens

R13 S030 BA2

Behuizing	Plaatstaal
Motorvermogen (kW)	3,0
Spanning (volt)	400
Beschermingsgraad IP	65
Onderdruk (permanent) (mbar)	- 240
Onderdruk (kortstondig) (mbar)	- 335
Luchtcapaciteit (m ³ /h) (gemeten met 3 m slang)	355
Geluidsdrukkniveau (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	64
Zakfilter stofklasse M (m ²)	1,2
Reststoffilter stofklasse M (m ²)	3,0
Hoogte (mm)	1.950
Breedte (mm)	500
Lengte (mm)	600
Filterreiniging	Handmatige / elektrische reiniging
Afvoer	Longopac [®] -systeem / afvoerreservoir
Inhoud (liter)	ca. 35
Zuigaansluiting (mm)	70

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

De industriezuigers zijn in explosievelige uitvoering volgens ATEX 2014/34/EU leverbaar.

